

- Kompaktowa, dwufunkcyjna lampa LED z dźwiękiem serii: Q60L
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w czterech kolorach
- Emitująca ostrzegawczy dźwięk pulsujący
- Praca w trybie ciągłym lub błyskającym



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Kompaktowa, dwufunkcyjna lampa LED z możliwością wyboru pracy w dwóch trybach - ciągłym lub błyskającym. Emitująca jasne i wyraźne światło oraz ostrzegawczy dźwięk pulsujący. Sygnalizator cechuje również wysoka odpornością na drgania i wibracje. Lampa dostępna w czterech kolorach. Do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.

Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy/LED: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski

Stopień ochrony: IP65

Podłączenie: 2 x przewody długości 45 cm

Poziom dźwięku: 90dB; dźwięk pulsujący - 1Hz

Tryb pracy: światło ciągłe

światło migające (60-80 mignięć/min.)


Wybór trybu pracy: przełącznikiem DIP switch wewnątrz obudowy

Źródło światła: diody LED

Montaż: pionowy

Waga: wersja DC - 0,21 kg

Temp. pracy: -30°C do +50°C

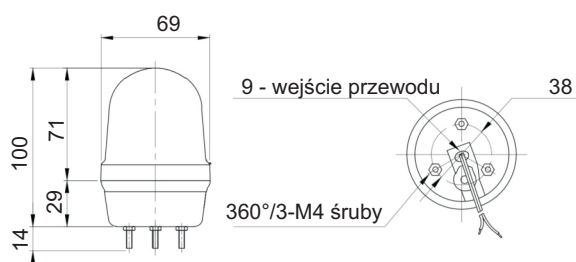

mm

Akcesoria

Moduł do montażu
bocznego ściennego
Nr kat.: TWA45



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
Q60L-BZ-12/24-A	pomarańczowy	10-30VDC	0,14A
Q60L-BZ-12/24-R	czerwony	10-30VDC	0,14A
Q60L-BZ-12/24-G	zielony	10-30VDC	0,14A
Q60L-BZ-12/24-B	niebieski	10-30VDC	0,14A