

- Lampa przeszkodowa LED niskiej intensywności typu Aserii: OBLA10
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP66
- Intensywność świetlna >10 cd
- Spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO
- Opcjonalnie z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym



Parametry techniczne:

Lampa przeszkodowa LED niskiej intensywności typu A przeznaczona do oznaczania przeszkód lotniczych. Emitująca wiązkę światła o wartości powyżej 10 cd. Spełniająca wymogi określone w Załączniku 14 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom I - ICAO. Charakteryzująca się dużą żywotnością oraz odpornością na trudne warunki atmosferyczne.

Obudowa:

podstawa: aluminium
klosz: poliwęglan (bezbardwy)
dostępne kolory LED: czerwony

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: otwór M20 (reduktor)

Podłączenie: wyprowadzony przewód o długości 1,5 metra
wersja DC 2x1,5mm²; wersja AC 3x1,5mm²

Tryb pracy: światło ciągłe (opcjonalnie z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym)


Źródło światła: diody LED

Emisja wiązki świetlnej: wersja typu A>10 cd

Montaż: pionowy

Waga: 1,05 kg

Temp. pracy: -30°C do +50°C

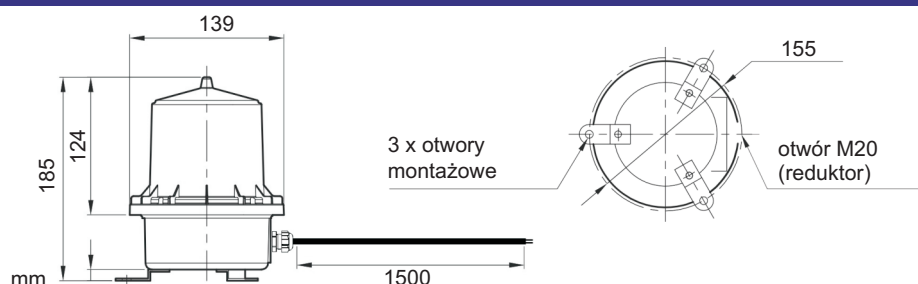

Akcesoria

Nr katalogowy	Typ	Emisja światła	Napięcie	Prąd
OBLA10.024.2	A	>10 cd	24 VDC	0,4A
OBLA10.230.1	A	>10 cd	110-230 VAC	0,04A
OBLA10.024.2SEN*	A	>10 cd	24 VDC	0,4A
OBLA10.230.1SEN*	A	>10 cd	110-230 VAC	0,04A

*z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym