

- Lampa ostrzegawcza LED w solidnej obudowie z aluminium serii: IBL
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP66
- Wysoka intensywność świetlna
- Pracująca w trybie ciągłym lub migającym
- Opcja z metalowym koszem ochronnym



Parametry techniczne:

Lampa ostrzegawcza LED w solidnej aluminiowej obudowie wyposażona opcjonalnie w metalowy kosz ochronny. Możliwość wyboru trybu pracy (światło ciągłe lub migające) przy pomocy wbudowanego wewnątrz obudowy przełącznika. Emitująca jasne i wyraźne światło oraz charakteryzująca się dużą żywotnością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne.

Obudowa:

podstawa: aluminium
 klosz: poliwęglan
 dostępne kolory kloszy/LED: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski
 kosz ochronny: stal nierdzewna SUS316L

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: otwór M20 (dławnica)

Podłączenie: wyprowadzony przewód o długości 1,5 metra
 wersja DC 2x1,5mm²; wersja AC 3x1,5mm²

Tryb pracy: światło ciągłe lub migające (wybierane przełącznikiem wewnątrz obudowy)


Częstotliwość mignięć: 60-80/min.

Źródło światła: diody LED

Montaż: pionowy

Waga: 1,5 kg (wersja bez kosza ochronnego); 1,74 kg (wersja z koszem ochronnym)

Temp. pracy: -30°C do +50°C

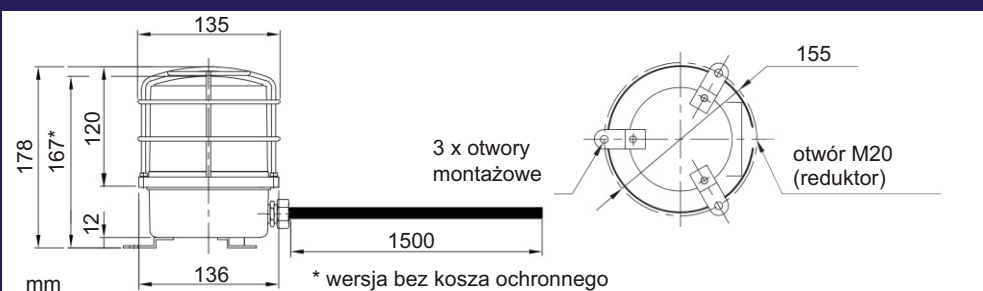

Akcesoria

Nr katalogowy	Wyposażenie	Napięcie	Prąd
IBL.024.2X	bez kosza ochronnego	24 VDC	0,2A
IBL.230.1X	bez kosza ochronnego	230 VAC	0,03A
IBL.024.C2X	z koszem ochronnym	24 VDC	0,2A
IBL.230.C1X	z koszem ochronnym	230 VAC	0,03A

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza:
 A=pomarańczowy, B=niebieski, G=zielony, R=czerwony