


Haftmagnete / Aimants d'adhérence / Adhesive magnets





Dauer-Magnet (Ø 50 mm – Haftkraft 10 kg) mit Kugelnippel in Messing vernickelt, Klemmbride aus Stahl galv. verzinkt. Verwendbar für Leuchten 6 und 8 Watt – einröhrig.

Aimant permanent (Ø 50 mm – adhésion 50 kg) avec douille à bille en laiton nickelé, bride en acier zingué galvanisé. Utilisable pour les luminaires 6 et 8 watts à une tube.

Permanent-magnet (Ø 50 mm – adhesion 10 kg) with nickel-plated brass nipple, clip of galvanized steel. For lamps with one tube, 6 and 8 watts.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
71 19016	PM 1 25	ca. 25 mm	ca. 100	ca. 0,180 kg
71 19017	PM 1 30	ca. 30 mm	ca. 103	ca. 0,180 kg
71 19018	PM 1 50	ca. 50 mm	ca. 130	ca. 0,210 kg

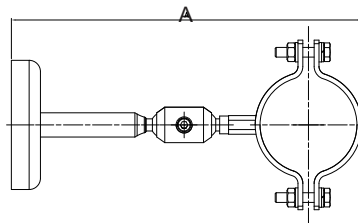


Dauer-Magnet (Ø 80 mm – Haftkraft 50 kg), Schlauchbride mit Kugel aus Stahl vernickelt (**) oder Klemmbride aus Inox 1.4301(*). Verwendbar für alle Leuchten mit 2 Röhren sowie 13–58 Watt.

*Aimant permanent (Ø 80 mm – adhésion 50 kg), bride tuyau avec bille en acier nickelé (**) ou bride en inox 1.4301 (*). Utilisable pour les luminaires à deux tubes ainsi que 13 à 58 watts.*

Permanent-magnet (Ø 80 mm – adhesion 50 kg), hose clip (**) or clip of nickel-plated steel (*). Usable for all two-tube lights, 13–58 watts.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
71 19019 **	PM 2 40	ca. 40 mm	ca. 190	ca. 0,680 kg
71 19020 **	PM 2 50	ca. 50 mm	ca. 205	ca. 0,680 kg
71 19021 **	PM 2 53	ca. 53 mm	ca. 207	ca. 0,680 kg
71 19022 *	PM 2 60	ca. 60 mm	ca. 215	ca. 0,680 kg
71 19027 *	PM 2 70	ca. 70 mm	ca. 225	ca. 0,680 kg
71 19028 *	PM 2 80	ca. 80 mm	ca. 235	ca. 0,680 kg

Griffklammer / Poignet à crochet / Clamp




Griffklammer (Klemmbacke isoliert) und Schlauchbride mit Kugel aus Stahl galv. verzinkt, montiert mit Doppel-Kugelgelenk aus Stahl vernickelt

Poignée à crochet (griffe de pression isolée) et bride tuyau à bille en acier zingué galvanisé avec articulation à rotule double en acier nickelé.

Clamp (claw isolated) and hose clip with ball of galvanized steel, mounted with double ball joint of nickel-plated steel.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
71 19006	KFV 3 40	ca. 40 mm	ca. 265	ca. 0,260 kg
71 19007	KFV 3 50	ca. 50 mm	ca. 280	ca. 0,260 kg

Aufhängehaken mit Kugelgelenk / *Chrochets de suspension avec articulation à rotule* / Suspension hook with ball joint

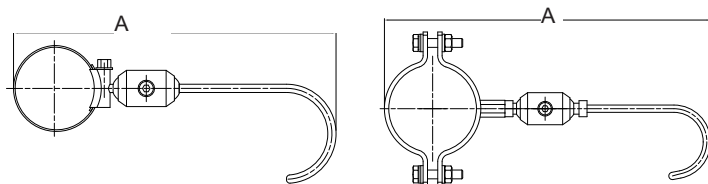


Massive Ausführung – Haken mit Kugelnippel in Messing vernickelt, Klemmbride aus Inox 1.4301(*) oder Schlauchbride (**)

Exécution massive – crochet avec douille à bille en laiton nickelé, bride en inox 1.4301 () our bride tuyau (**)*

Solid construction – hook with nickel-plated brass nipple, stainless steel (*) clip or hose clip (**)

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
71 19012 **	KH 3 40	ca. 40 mm	ca. 172	ca. 0,090 kg
71 19013 **	KH 4 50	ca. 50 mm	ca. 183	ca. 0,115 kg
71 19014 **	KH 5 53	ca. 53 mm	ca. 185	ca. 0,118 kg
71 19015 *	KH 6 60	ca. 60 mm	ca. 195	ca. 0,120 kg
71 19029 *	KH 7 70	ca. 70 mm	ca. 205	ca. 0,123 kg
71 19030 *	KH 8 80	ca. 80 mm	ca. 215	ca. 0,127 kg

Federklammern / *Pinces à ressort* / Spring clip




Aus Stahl vernickelt – für Festmontage von Leuchten an Maschinen, Apparaten usw.

En acier nickelé – pour montage fixe des luminaires aux machines, appareils, etc.

Nickel-plated steel – for permanently mounting lamps on machinery equipment etc.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
71 19025	FE 3 40	ca. 40 mm	ca. 62	ca. 0,020 kg
71 19026	FE 4 50	ca. 50 mm	ca. 78	ca. 0,023 kg

Ringschraube mit Kugelgelenk M5 / *Piton avec articulation à rotule M5* / Eye bolt with ball joint M5




Aus Inox 1.4301, Kugelgelenk aus Stahl vernickelt

En inox 1.4301, avec articulation à rotule en acier nickelé.

Stainless steel, with nickel-plated steel ball joint.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	Durchmesser diamètre diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
77-00951-205	RS 4	15 mm	ca. 58	ca. 0,034 kg

Befestigungsschelle / *Bride de fixation* / Fixing clip



Aus Inox 1.4301 – für Festmontage von Leuchten an Maschinen, Apparaten usw.

En inox 1.4301 – pour montage fixe des luminaires aux machines, appareils, etc.

Stainless steel – for permanently mounting lamps on machinery equipment etc.

Artikel-Nr. N° d'article Item No.	Typ Typ Type	für Durchmesser pour diamètre for diameter	Masse / Mesure Measurements in/en/in mm A	Gewicht kompl. Poids complet Total weight
77-60951-901	BS 60	ca. 60 mm		ca. 0,48 kg
77-70951-901	BS 70	ca. 70 mm		ca. 0,50 kg
77-100951-901	BS 100	ca. 100 mm		ca. 0,62 kg